广告位

安防监控摄像头购买/电气智能化工程安装可联系-超低价

无线AP覆盖/音响安装/智慧门禁/车牌识别

（电子与智能化二级资质）

廉价版智能沙盘/展厅移动机器人可联系

山西本地特种车辆租赁/混凝土/买车买房/抵押贷款需要可联系

办理各类企业/工程师人工智能工信部证书可联系（包过一条龙）

高光谱相机/100kg大型吊装无人机购买可联系

山西本地无人机高空清洗作业可联系/数字人视频生成


ERP沙盘模拟赛可dd/高校实验室装修/化工电子类实验设备

项目科技查新/双软评估/科小认证等包过一条龙可联系

企业代理记账/知识产权代缴/企业科技项目申报可联系

中国创翼创业创新大赛等各类企业创赛可代做（PPT/申报书/知识产权一条龙）

有以上需要均可dd我，介绍人来给提成！

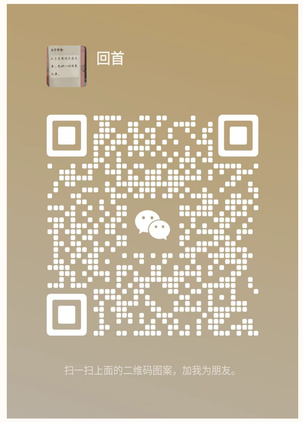

办证

认证企业	方向	周期/方式	证书实物图
英伟达NVIDIA认证	人工智能计算证书	一周内全包下证	
腾讯云	交付工程师	一周内全包下证	
	云计算技能认证 区块链从业认证		
	腾讯高级工程师-数据库产品认证		
华为云	鲲鹏/华为云 技能认证	一周内全包下证	
	开发者工作级认证		
	大数据技能认证 hicp证书		
	openGauss数据库开发者证书		

	A	B
1	项目类别	认证专业
2	商务管理类	人力资源管理师
3		风险管理师
4		项目管理师
5		物联网管理师
6		新媒体运营师
7		大数据分析师
8		互联网营销师
9		数字经济管理师
10		电子商务师
11		电子政务师
12		社会工作师
13	医疗防疫公共卫生类	消毒员
14		公共场所卫生管理员
15	美学艺术类	化妆品测评师
16		新媒体主播
17		美业培训师
18		美容院管理师
19		摄影摄像与后期制作
20	经贸管理类	酒店经营管理师
21		理财规划制师
22		连锁经营管理师
23		双碳管理师
24		财务税务管理师
25		工商企业管理师
26		公共关系管理师
27		微商经营管理师
28		市场营销师
29		劳动关系协调师
30		计算机信息技术
31		企业培训师
32		管理会计师
33		中式京调师
34		中式面点师

以下内容数据来源为官方数据手册

BMM150电气特性

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Characteristics	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Analog Supply Voltage	AVDD	-0.3	-	+5.0	V
Digital Supply Voltage	DVDD	-0.3	-	+5.0	V
Input Voltage	VIN	-0.3	-	+5.0	V
Strage Temperature	Tstg	-40	-	+125	°C


ELECTRICAL / MAGNETIC CHARACTERISTICS

Unless otherwise specified: AVDD = 2.5V, DVDD_IO = 1.8V, Ta = 25°C


Characteristics	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Analog Supply Voltage	AVDD	1.7	2.5	3.6	V
Digital Supply Voltage	DVDD	1.65	1.8	AVDD	V
Supply Current Consumption (Total)					
Stand-by Mode	IDD	-	3	10	µA
Active Mode, Average (ODR = 10Hz)	IDD	-	60	85	µA
Active Mode, Maximum	IDD	-	2.5	3	mA
Operating Temperature	Ta	-40	-	+85	°C
Measurement Range. (*1)		-7.2	-	+7.2	mT
Measurement Nonlinearity (±1.2mT)		-2	-	+2	%FS
Measurement Sensitivity		-	0.150	-	µT/LSB
Input Voltage High	VIH	0.8 x DVDD	-	DVDD	V
Low	VIL	0	-	0.2 x DVDD	V
Output Voltage High	VOH	0.9 x DVDD	-	DVDD	V
Low	VOL	0	-	0.1 x DVDD	V
Output Data Rate (Normal State)	ODR	0.5	-	100	Hz
Output Resolution		-	-	15	bit
Measurement Time		-	-	5	msec
Control Timing					
Turn On Time (Off to Stand-by Mode)		-	-	3	msec
Turn On Time (Stand-by to Active Mode)		-	-	5	µsec
Turn Off Time (Active to Stand-by Mode)		-	-	5	µsec

*1. *Measurement range : ±7.2" is total value of 3-Axis measurement. One axis is ±2.4mT.

HSCDTD008A方位图




基于HSCDTD008A的三轴地磁传感器模块-V1.0.0



HSCDTD008A电路



LDO电路



MCU接口 电源滤波 电源指示灯

公众号链接



设计特点

1、HSCDTD008A 是贝尔霍斯阿尔森（Alps Alpine）推出的低功耗、高精度三轴数字地磁传感器，专为便携设备的电子罗盘应用设计。
2、核心功能：精确测量 X、Y、Z 三轴磁场强度，输出 14 位数字信号，用于实现电子罗盘东方位检测。
3、测量量程为 ±2.4mT，分辨率高达 0.15 μ T/LSB，可精准捕捉微弱地磁场变化。
4、内置温度补偿、偏移校准与自检功能，有效抑制温漂与干扰，保证数据稳定。
5、工作电流仅 60 μ A，待机电流低至 3 μ A，供电范围 1.7V - 3.6V，适配电池设备。
6、支持标准 I²C 通信，数据输出速率 0.5Hz~100Hz 可选，并集成 8 级 FIFO 缓存。
7、采用 1.6×1.6×0.65mm FLGA-8 封装，尺寸极小，易于集成在空间紧凑的 PCB 设计中。



版本记录

V1.0.0版本-2026/04/22-零高幸：初版完成设计

以下内容数据来源为官方数据手册

HSCDTD008A简介

OVERVIEW

HSCDTD series is three axis terrestrial magnetism sensor of the digital output.
A high sensitivity magnetic sensor that detects the terrestrial magnetism element is mounted.
It provides with the drive circuit, the signal processing circuit, and the serial interface.
The electronic compass function is achieved by combining with our software.

FEATURES

- 3-Axis magnetic sensor with 0.15μT/LSB resolution
- Output, x, y, z axis magnetic field strength.
- Serial interface
  I2C slave interface (SS, FS, FS+, HS) Philips I2C revision .2.1 and
  NXP UM10204 I2C-bus specification and user manual Rev.03-19 June 2007 is supported.
-8 pin, FLGA package
- Package size : 1.6mm x 1.6mm x t0.7mm
- Low current consumption
- Lead free, RoHS instruction, Halogen free conforming

- Function
  - Initialization Function (Power on reset)
  - Functional Mode — Stand-by Mode / Active Mode
  - Measurement — Force State / Normal State (Data Rate 0.5,10,20,100Hz Selectable)
  - Temperature Compensation Function
  - Offset Calibration Function
  - Data Ready Function
  - Offset Drift Function
  - Self Test Function
  - FIFO Function (8 depth)


- Supply Voltag- Analog 1.7 to 3.6 V
  - Digital 1.65V to AVDD
- Operating Temperature -40 to +85℃

HSCDTD008A引脚说明

PIN CONFIGURATION

Pin	Symbol	Type	Description	Connect Pin
1	VSS	Power	Ground pin.	GND
2	AVDD	Power	Analog power supply pin.	AVDD
3	DVDD	Power	Digital power supply pin.	DVDD
4	DRDY	Output, CMOS	Data Ready output pin.	DRDY / NC
5	TEST0	Intput, CMOS	Test pin	NC / GND
6	TEST1	Intput, CMOS	Test pin	NC *1
7	SCL	Input, CMOS	Control data clock	SCL
8	SDA	Input / Output CMOS / Open drain	Control data input/output pin.	SDA

Notes - Test pin uses only the Manufacturing test.



	A	B	C
1	序号	专业名称	级别
2	1	广告艺术设计师	高级
3	2	网络工程师	高级
4	3	电子商务师	高级
5	4	室内设计师	高级
6	5	平面设计师	高级
7	6	ERP财务应用师	高级
8	7	JAVA软件工程师	高级
9	8	计算机辅助设计师	高级
10	9	软件技术开发工程师	高级
11	10	软件开发工程师	高级
12	11	物联网技术应用工程师	高级
13	12	数据库管理工程师	高级
14	13	软件设计师	高级
15	14	网络安全架构师	高级
16	15	渗透测试工程师	高级
17	16	提示工程师	高级
18	17	大模型开发工程师	高级
19	18	数字技术应用工程师	高级
20	19	大数据治理工程师	高级
21	20	数据安全工程师	高级
22	21	程序设计工程师	高级
23	22	AIGC应用工程师	高级
24	23	大模型应用工程师	高级
25	24	大数据采集工程师	高级
26	25	商务数椐分析师	高级
27	26	移动安全工程师	高级
28	27	安全运维工程师	高级
29	28	软件工程师	高级
30	29	数据库工程师	高级
31	30	音响工程	高级
32	31	舞台灯光	高级
33	32	通信工程师	高级
34	33	软件测试工程师	高级
35	34	新能源应用工程师	高级
36	35	新材料检测工程师	高级
37	36	新材料研发工程师	高级
38	37	新材料技术与应用工程师	高级
39	38	固体废物资源综合利用技术工程师	高级
40	39	现场管理工程师	高级
41	40	网络信息与安全工程师	高级
42	41	机器学习工程师	高级
43	42	python技术应用工程师	高级

企业认证证书 | 工信部职业 | 工信部人才交流中心测评证书 | 工

	A	B	C
1	类别	编号	测评科目
2	计算机与软件	CPOO1	Office办公软件
3		CPOO2	信息化办公
4		CPOO3	计算机硬件维护
5		CPOO4	系统管理
6		CPOO8	设备管理
7		CPOO9	网站管理
8		CPO10	物流管理
9		CPO11	网络营销
10		CPO12	局域网组建
11		CPO13	网络工程师
12		CPO15	信息安全与管理
13		CPO17	电子商务师
14		CPO19	跨境电子商务师
15		CPO20	数据管理
16		CPO21	数据库应用技术
17		CPO22	C语言编程高阶
18		CPO24	.NET开发工程师
19		CPO25	Android软件开发工程师
20		CPO26	Java软件开发工程师
21		CPO27	J2EE软件开发工程师
22		CPO31	Web前端开发工程师
23		CPO42	软件测试工程师
24		CP206	财务信息化管理
25		CPO45	平面设计师
26		CPO47	网页设计师
27		CPO48	二维动画设计师
28		CPO49	三维设计师

企业认证证书 | 工信部职业 | 工信部人才交流中心测评证书 | 工信部信创证书 | 中国未来研究会 | 人力