
DY-SV19T 存储及路径格式说明

DY-SV19T 支持最大 32G 内存卡（TF 卡），支持 FAT32 格式，不支持 NTFS 格式，
存储音频文件名称实例如下



DY-SV19T 模块支持英文路径指定播放和插播功能，路径使用需要按以下格式
1、指定文件夹路径
/XXX*/*MP3
2、指定根目录文件名播放
/YYY*MP3
3、指定文件夹下文件名播放
/XXX*/YYY*MP3，
说明：
1、路径 以”/”开头
2、XXX 代表文件夹的名称，YYY 代表文件名，XXX 的长度小于 8，YYY 的长度小于 8，文件夹名称没有限制，所有字母全部要求大写，不管文件夹或文件名是否为大写，取前面几个能区分的字母，长度不能超过 8 个字节。比如有两个文件夹为 002ABC 和 002DFG，为了能区分要取 002A 和 002D。
3、一个字母为一个字节。
4、播放文件夹中的文件：/DY*/00001*MP3
5、播放文件夹中的文件：/DY*/00255*MP3
6、播放文件夹中的文件：/DY*/65535*MP3
7、播放根目录中的文件：/00001*MP3
8、播放根目录中的文件：/00255*MP3
9、播放根目录中的文件：/65535*MP3
10、使用专有串口调试助手进行路径播放测试如下图，
10.1 对根目录下的曲目进行指定路径播放，对应发送的数据如下




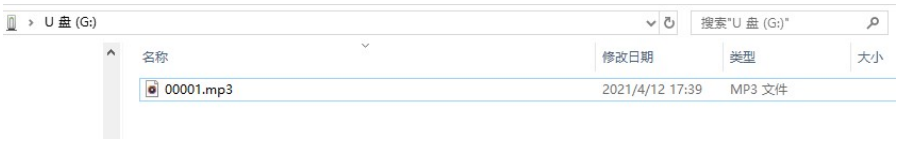

具体数据含义请根据串口模式中指令进行查阅

10.2 对根目录文件夹（文件夹名称是 DY）中的曲目进行指定路径播放，对应发送的数据如下



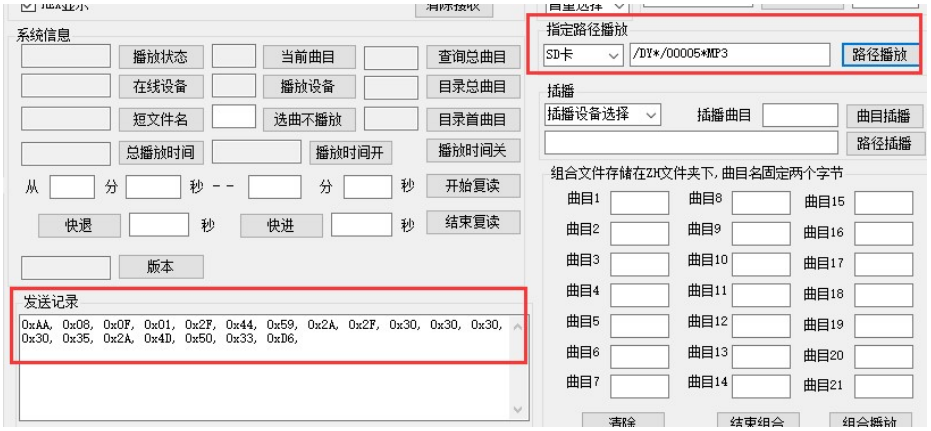


具体数据含义请根据串口模式中指令进行查阅

11、串口控制组合播放模式路径

1）必须在根目录下创建文件夹，名称为 ZH

2）在 ZH 文件夹下存储音频文件命名为 01.mp3、02.mp3、……、15.mp3 等

存储实例如下

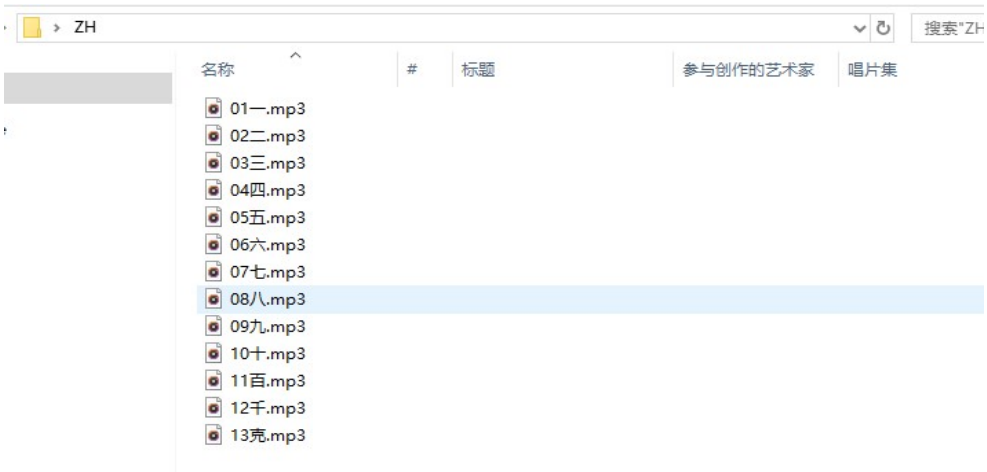
ZH
搜索"ZH
名称
#
标题
参与创作的艺术家
唱片集
01一.mp3
02二.mp3
03三.mp3
04四.mp3
05五.mp3
06六.mp3
07七.mp3
08八.mp3
09九.mp3
10十.mp3
11百.mp3
12千.mp3
13兆.mp3